


3036E

Traktor Serba Guna untuk Lahan Anda



JOHN DEERE

NEW

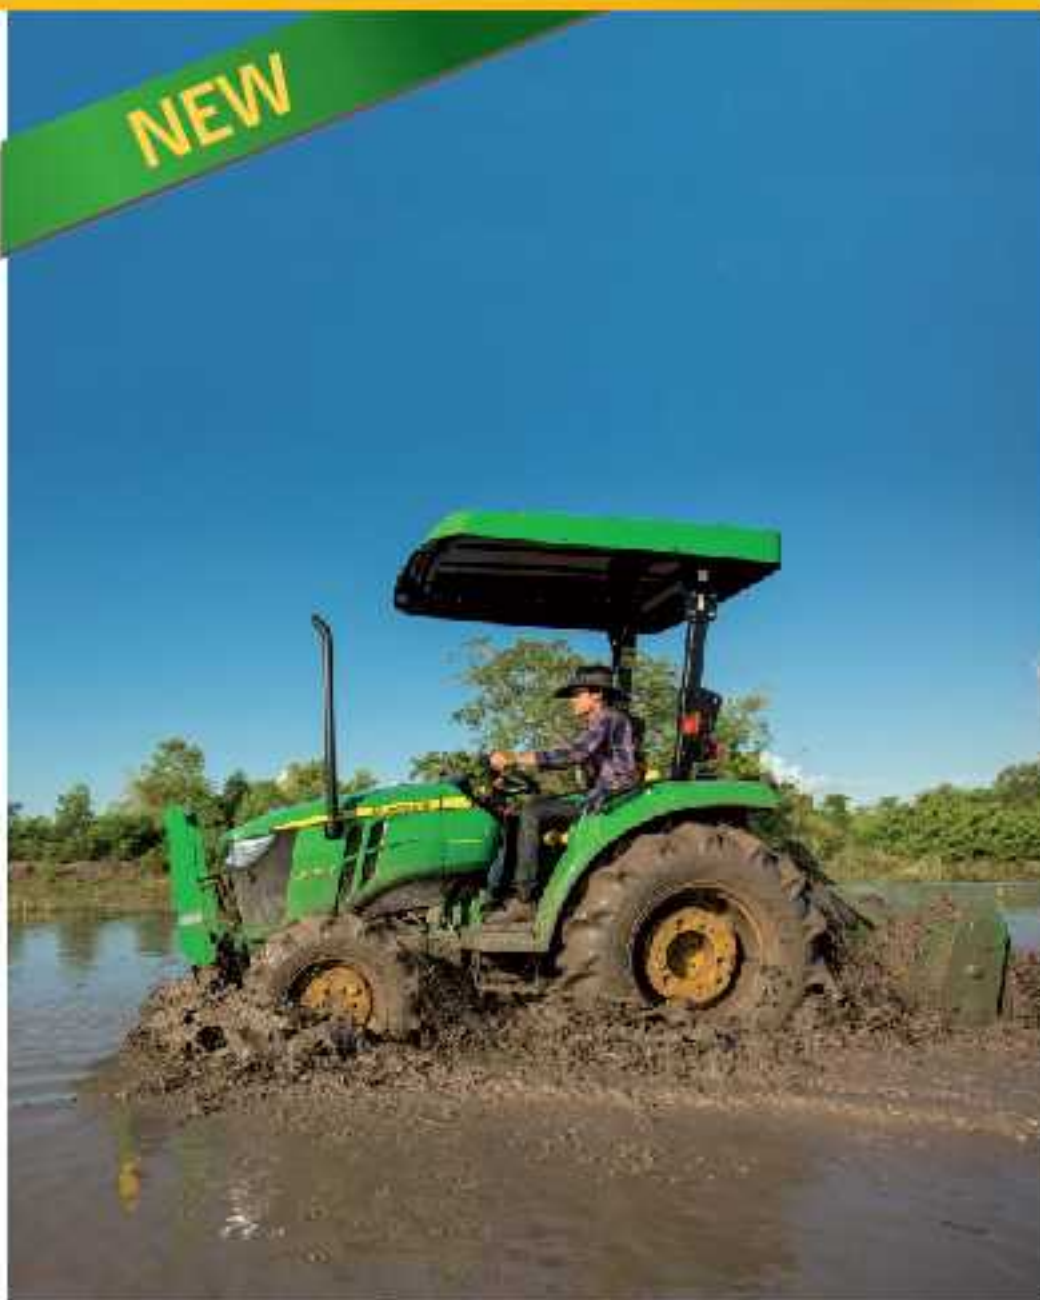

Pilihan
Perlengkapan Kerja



Bajak Piring



Rotary



Grabber



Mesin Mudah Dirawat



Pembersih Udara Tipe Kering



Ruang Operator yang
Simpel dan Nyaman

Spesifikasi



JOHN DEERE

Deskripsi	3036E
Tipe Mesin	1,642 Liter, 3 Silinder, 2800 RPM, 36HP
PTO HP @ Rata-rata RPM	28.5 (21kW +/- 5%)
Injeksi Pompa Bahan Bakar	Inline
Mesin Shut Off	Electrical Shut Off
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	39L
Tipe Clutch	Single Dry Traction Clutch
Tipe Transmisi	8F x 8R dengan reverser sync
Kecepatan	1,9 - 22,7 KM (Maju dan Mundur)
Tipe Axle Belakang	Oiled
Sealing	Metal Face Sealing
Tipe Rem	Rem Disc Basah
Kecepatan PTO	540 RPM @ 2500 ERPM & 540E RPM @1925
Output Pompa. L / Min @ Rata-rata	24
Steering L/Min	13.6
Kapasitas Angkat Hydraulic. Kg @balls	910
Selective Control Valve	Single SCV (Std)
Kategori	CAT-I
Steering	Power Steering
ROPS	Foldable with retractable Seat Belt
Berat Total	1263 Kg
Jarak Sumbu Roda	1574 mm
Panjang Keseluruhan (dengan Front Weight)	2919 mm
Panjang Keseluruhan	1455 mm
Tinggi Keseluruhan (dengan Pipa Exhaust)	2105 mm
Tinggi Keseluruhan (dengan ROPS)	2320 mm
Jarak Terendah dari Tanah	388 mm
Radius Putar (dengan rem / tanpa rem)	2600 mm / 2800 mm
Axle Depan	MFWD
Ban Standar (Depan / Belakang)	(8.0-16, 4PR) / (12,4-24, 4PR, HLD)
Ban LGP (Depan / Belakang)	(280 / 70 R. 16) / (440 / 65 R. 24)

Untuk Informasi lebih dapat langsung menghubungi:



PT WAHANA INTI SELARAS

Operational Office : Green Sedayu Bizpark, Blok GS 3/38,
Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM 2, Jakarta 13910, INDONESIA
Phone : (+6221) 2983 2045, 2983 2113
Email : admin.sales@wiselgroup.indomobil.co.id
Website : www.johndeere.indomobil.com

Authorized Dealer for John Deere Asia Pte Limited
Tractor - Farm Equipment

Mohon Diingat: Produk ini masih akan terus ditingkatkan.
Kemungkinan informasi yang diberikan dalam brosur ini dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan.

Aksesoris yang tampil bukan merupakan bagian dari unit standart